
| size | 5 ~ 10 | 11 ~ 50 | 51 ~ 150 | 151 ~ 400 | 401 ~ 1200 | 1201 ~ 1800 | 1801 ~ 2500 | 2501 ~ 5000 | 5001 ~ 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tolerance | ±3 | ±5 | ±8 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

| Revisions | | | |
|---|---|---|---|
| REV: | Description | Date | Approval |
| A.0 | | | |

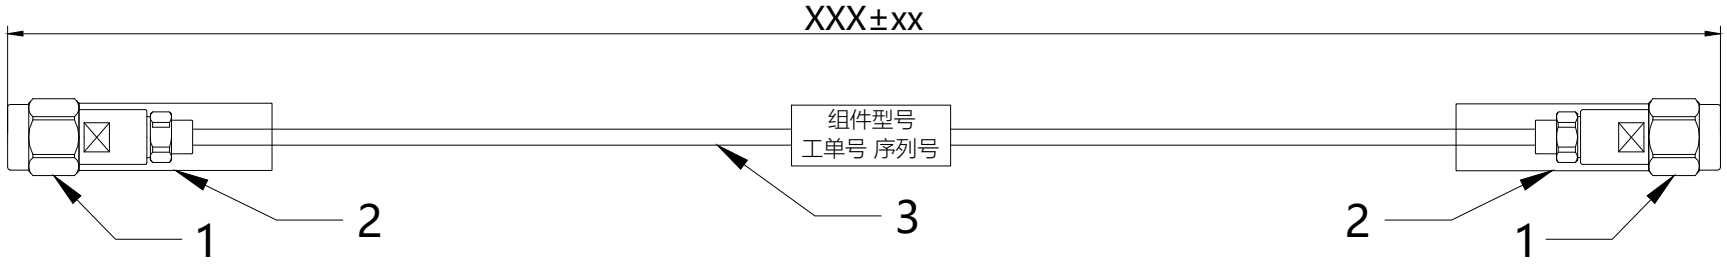


PERFORMANCE:
1.IMPEDANCE:50Ω
2.FREQUENCY RANGE: DC~ 110 GHz
3.VSWR: ≤1.45 MAX.DC~ 110 GHz
4.INSERTION LOSS:SEE TEST REPORT
5.DIELECTRIC WITHSTAND VDLTAGE:400 VRMS
6.DPERATING TEMPERATURE: -55℃~+125℃
7.INSULATION RESISTANCE:≥5000 MΩ
8.BENDING RADICS:≤10 MM
9.SHIELDING EFFICIENCY:≥90DB(1GHz)
10.MECHANICAL DURABILITY:≥500 TIMES

| NO | ITEM | Description | QTY | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | CABLE | W15 | 1PCS | |
| 2 | HEAT SHRINK TUBING | BLACK | 2PCS | |
| 1 | CONNECTOR | 1.0-M | 2PCS | |

General tolerance
Unless Otherwise Specified

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 Places;±0.2 | 4 Places;±0.2 | | |
| 1 Places;±0.2 | Angles; | | |
| 2 Places;±0.2 | Product: | | |
| 3 Places;±0.2 | W15 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maker | Wang Weitao | Date | 2022/04/24 |
| Review | | Date | |
| Approved | | Date | |

Scale:1:5:1 Unit:

**Shenzhen Vinstronics Electronic Co., Ltd**

| | |
|---|---|
| Drawing Number | **VST-L-10M10M-W15-XXX** |
| Description | 1.0 PLUG TO 1.0 PLUG W15 XXXMM |

| mm | RVE | A.0 | Page | 1 OF 1 |
|---|---|---|---|---|