
| Revisions | | | |
|---|---|---|---|
| REV: | Description | Date | Approval |
| A.0 | | | |

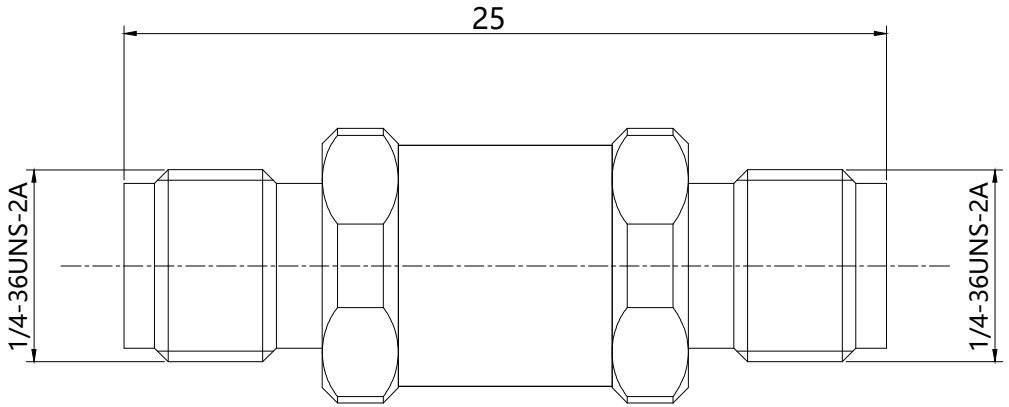


Electrical parameters:
1 Impedance: 50Ω
2 Frequency: DC~18GHz
3 VSWR: ≤1.15
4 Dielectric withstand voltage: 1000Vrms
5 Insulation resistance: 5000MΩ

| | | | General tolerance Unless Otherwise Specified | | 0 Places;±0.2 / 1 Places;±0.2 / 2 Places;±0.2 / 3 Places;±0.2 | 4 Places;±0.2 / Angles; / Product: | **Shenzhen Vinstronics Electronic Co., Ltd** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dielectric | PTFE/PEI | NA | Maker | Wang Weitao | Date | 2023/04/25 | Drawing Number | **VST-A-292FSMAF-01** | | | |
| Outer conductor | Stainless steel | Passivated | Review | | Date | | description | 2.92 MM Female TO SMA Female | | | |
| Center conductor | Beryllium Copper | Gold | Approved | | Date | | | | | | |
| Description | Material | Plating | | | Scale:1:5:1 | Unit: | mm | RVE | A.0 | Page | 1 OF 1 |