

Revisions			
REV:	Description	Date	Approval
A.0			

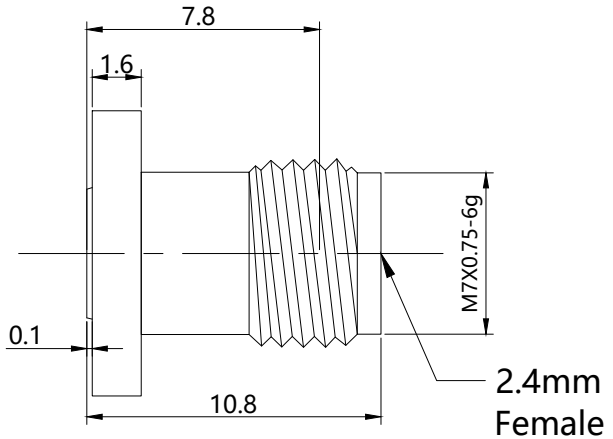

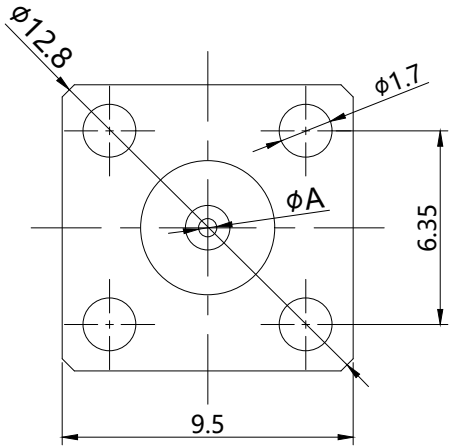

Electrical parameters:
1 Impedance:50Ω
2 Frequency: DC~50GHz
3 VSWR:≤1.2
4 Dielectric withstand voltage: 1000Vrms
5 Insulation resistance: 5000MΩ

Part No.	DIM"A
VST-CPM24F-05A	ϕ0.23mm
VST-CPM24F-05B	ϕ0.30mm
VST-CPM24F-05C	ϕ0.38mm
VST-CPM24F-05D	ϕ0.51mm

			General tolerance Unless Otherwise Specified		0 Places;±0.2 / 1 Places;±0.2 / 2 Places;±0.2 / 3 Places;±0.2	4 Places;±0.2 / Angles; / Product:	**Shenzhen Vinstronics Electronic Co., Ltd**				
Dielectric	PTFE	NA	Maker	Wang Weitao	Date	2022/09/25	Drawing Number	VST-CPM24F-05			
Outer conductor	Stainless steel	Passivated	Review		Date		description	2.4MM JACK			
Center conductor	Beryllium Copper	Gold	Approved		Date						
Description	Material	Plating			Scale:1:5:1	Unit:	mm	RVE	A.0	Page	1 OF 1