

Revisions			
REV:	Description	Date	Approval
A.0			

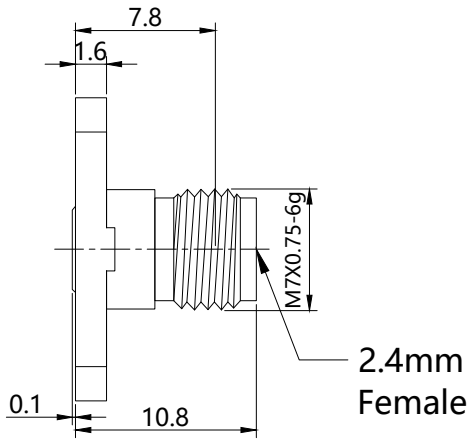

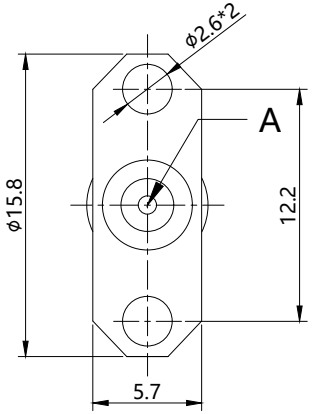

Electrical parameters:
1 Impedance: 50Ω
2 Frequency: DC~40GHz
3 VSWR: ≤1.25
4 Dielectric withstand voltage: 1000Vrms
5 Insulation resistance: 5000MΩ

Part No.	DIM"A
VST-CPM24FF2-01A	ø0.23mm
VST-CPM24FF2-01B	ø0.30mm
VST-CPM24FF2-01C	ø0.38mm
VST-CPM24FF2-01D	ø0.51mm

			General tolerance Unless Otherwise Specified		0 Places;±0.2 1 Places;±0.2 2 Places;±0.2 3 Places;±0.2	4 Places;±0.2 Angles; Product:	**Shenzhen Vinstronics Electronic Co., Ltd**				
Dielectric	PTFE/PEI	NA	Maker	Wang Weitao	Date	2021/08/01	Drawing Number	**VST-CPM24FF2-01X**			
Outer conductor	Stainless steel	Passivated	Review		Date		description	2.4mm female connector 2 Hole panel mount			
Center conductor	Beryllium Copper	Gold	Approved		Date						
Description	Material	Plating			Scale:1:5:1	Unit:	mm	RVE	A.0	Page	1 OF 1