

Revisions			
REV:	Description	Date	Approval
A.0			

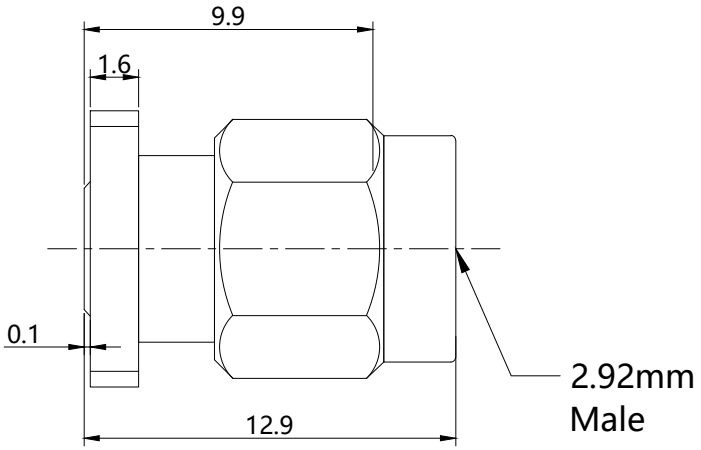

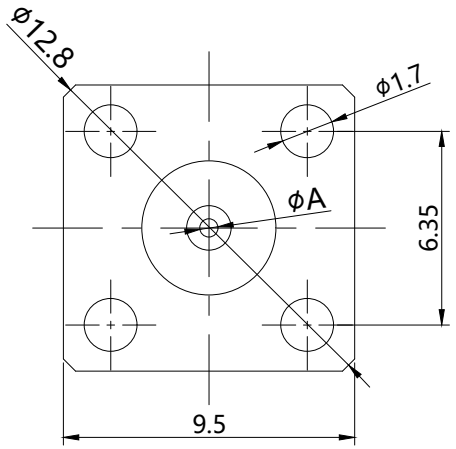

Electrical parameters:
1 Impedance:50Ω
2 Frequency: DC~40GHz
3 VSWR:≤1.25
4 Dielectric withstand voltage: 1000Vrms
5 Insulation resistance: 5000MΩ

Part No.	DIM"A
VST-CPM292M-01A	ϕ0.23mm
VST-CPM292M-01B	ϕ0.30mm
VST-CPM292M-01C	ϕ0.38mm
VST-CPM292M-01D	ϕ0.51mm

			General tolerance Unless Otherwise Specified		0 Places;±0.2 1 Places;±0.2 2 Places;±0.2 3 Places;±0.2	4 Places;±0.2 Angles; Product:	**Shenzhen Vinstronics Electronic Co., Ltd**					
Dielectric	PTFE	NA	Maker	Wang Weitao	Date	2022/09/25	Drawing Number	VST-CPM292M-01				
Outer conductor	Stainless steel	Passivated	Review		Date		description	2.92MM PLUG				
Center conductor	Beryllium Copper	Gold	Approved		Date							
Description	Material	Plating			Scale:1:5:1	Unit:	mm	RVE	A.0	Page	1 OF 1	