
Revisions			
REV:	Description	Date	Approval
A.0			

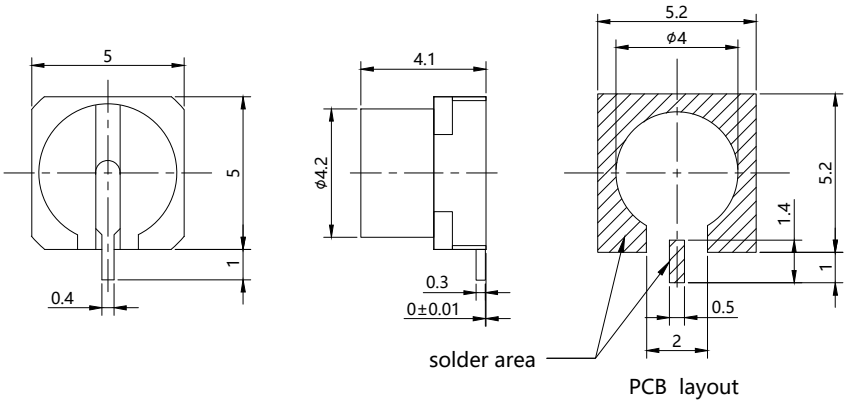

Electrical parameters:
1 Impedance: 50Ω
2 Frequency: DC~18GHz
3 VSWR: ≤1.25
4 Dielectric withstand voltage: 1000Vrms
5 Insulation resistance: 5000MΩ

			General tolerance Unless Otherwise Specified		0 Places;±0.2 1 Places;±0.2 2 Places;±0.2 3 Places;±0.2	4 Places;±0.2 Angles; Product:	**Shenzhen Vinstronics Electronic Co., Ltd**				
Dielectric	PTFE	NA	Maker	Wang Weitao	Date	2022/07/25	Drawing Number	**VST-CPSMPM-15**			
Outer conductor	Beryllium Copper	Gold	Review		Date		description	Non-magnetic SMP connectors for PCB Limited Detent Type			
Center conductor	Beryllium Copper	Gold	Approved		Date						
Description	Material	Plating			Scale:1:5:1	Unit:	mm	RVE	A.0	Page	1 OF 1